
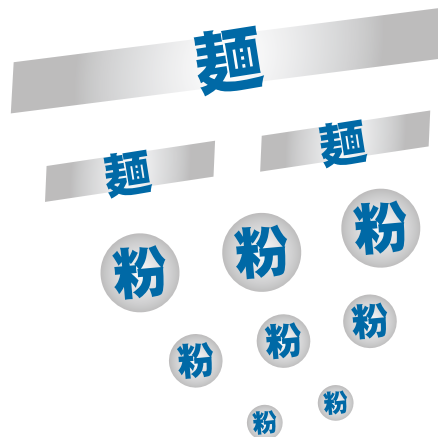


乾麵粉碎機 YTK311K

☆乾麵を微粉へ再生

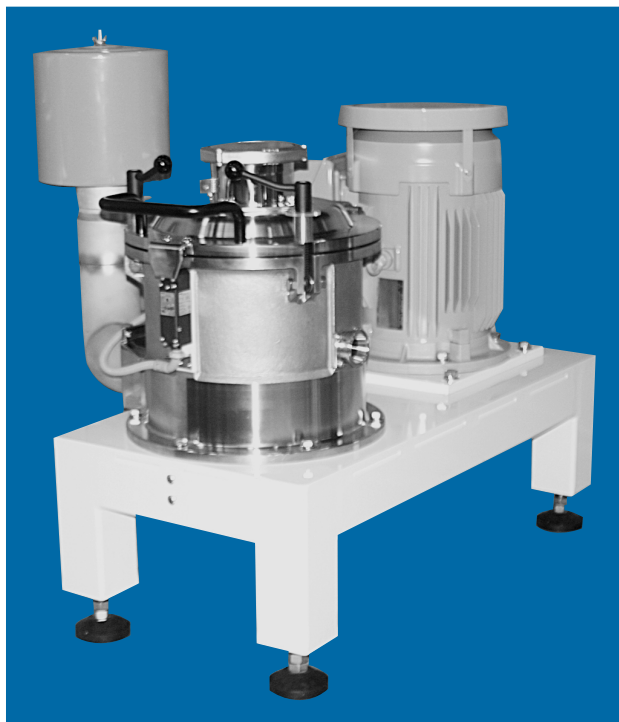

粉碎機／**YTK311K**
YTK255K
YTK522K

粉碎対象

◇乾麵 ◇乾麵くず

■乾麵粉碎機の特長

- ①乾麵のくずを微粉にする粉碎機です。
- ②素材の熱が上がらない粉碎機です。
- ③粒度は $25\mu\text{m}$ (小麦粉の半分粒度)～ $150\mu\text{m}$ まで簡単に調整できます。
- ④スクリーン不要で、過粉碎を防ぐことができます。
- ⑤動力当たりの生産量が多く、省エネルギーの機械です。
- ⑥簡単な構造により、取扱い・清掃は容易です。

■乾麵粉碎機の標準仕様

仕様	型式	YTK255K型	YTK311K型	YTK522K型
粉碎方式		気流方式	気流方式	気流方式
粉碎能力		20kg ～ 80kg	50kg ～ 200kg	150kg ～ 600kg
粉碎粒度		$25\mu\text{m}$ (小麦粉半分)～ $150\mu\text{m}$	$25\mu\text{m}$ (小麦粉半分)～ $150\mu\text{m}$	$25\mu\text{m}$ (小麦粉半分)～ $150\mu\text{m}$
ローター径		200	320	520
動力		3相200V 5.5KW	3相200V 1.1KW	3相200V 2.2KW
回収方式		サンクロン、バグ、ブロワー	サンクロン、バグ、ブロワー	サンクロン、バグ、ブロワー
機械寸法		650W×700L×1000H mm	800W×1000L×1150H mm	1000W×1500L×1400H mm
機械重量		220kg	400kg	750kg
オプション		分級器 丸3, 角小3, 角3, 角6 インバーター仕様 供給機(荒解砕機) 小型簡易回収器 シフター 回収缶 エアー送り装置	分級器 丸3, 角小3, 角3, 角6 インバーター仕様 供給機(荒解砕機) 小型簡易回収器 シフター 回収缶 エアー送り装置	分級器 丸3, 角小3, 角3, 角6 インバーター仕様 供給機(荒解砕機) 小型簡易回収器 シフター 回収缶 エアー送り装置

●このカタログに掲載した製品の仕様及び外観・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 豊製作所

〒483-8406 愛知県江南市小脇町小脇300番地
TEL(0587)58-8000(代)
FAX(0587)58-8888

<http://www.yutaka-mfg.co.jp>

代理店